



## **Stenhøj Hochleistungs-Werkstattpresse Modell WP-H 25 mit folgenden technischen Daten:**

|                                  |      |       |
|----------------------------------|------|-------|
| Druckkraft max.                  | kN   | 250   |
| Rückzugskraft max.               | kN   | 30    |
| Kolbenhub                        | mm   | 400   |
| Verschiebung des Zylinders re/li | mm   | 250   |
| Pressgeschwindigkeit ND          | mm/s | 10    |
| Pressgeschwindigkeit HD          | mm/s | 10    |
| Rücklaufgeschwindigkeit          | mm/s | 16    |
| Einbauhöhe max.                  | mm   | 900   |
| Einbauhöhe min.                  | mm   | 300   |
| Tischhöhenabstand                | mm   | 4x150 |
| Vorderer Durchgang               | mm   | 740   |
| Seitlicher Durchgang             | mm   | 160   |
| Gesamtbreite ca.                 | mm   | 1215  |
| Gesamttiefe ca.                  | mm   | 670   |
| Gesamthöhe ca.                   | mm   | 2050  |
| Antriebsleistung                 | kW   | 4     |
| Gewicht ca.                      | kg   | 300   |


### **Standardzubehör:**

- Tischhebegarnitur
- Presszylinder seitlich verfahrbar
- Druckflansch
- Betriebs- und Wartungsanleitung

**Modell WP-H 25**  
Bestell-Nr. 502787

**5.225,00 EURO**

## WP-H 25

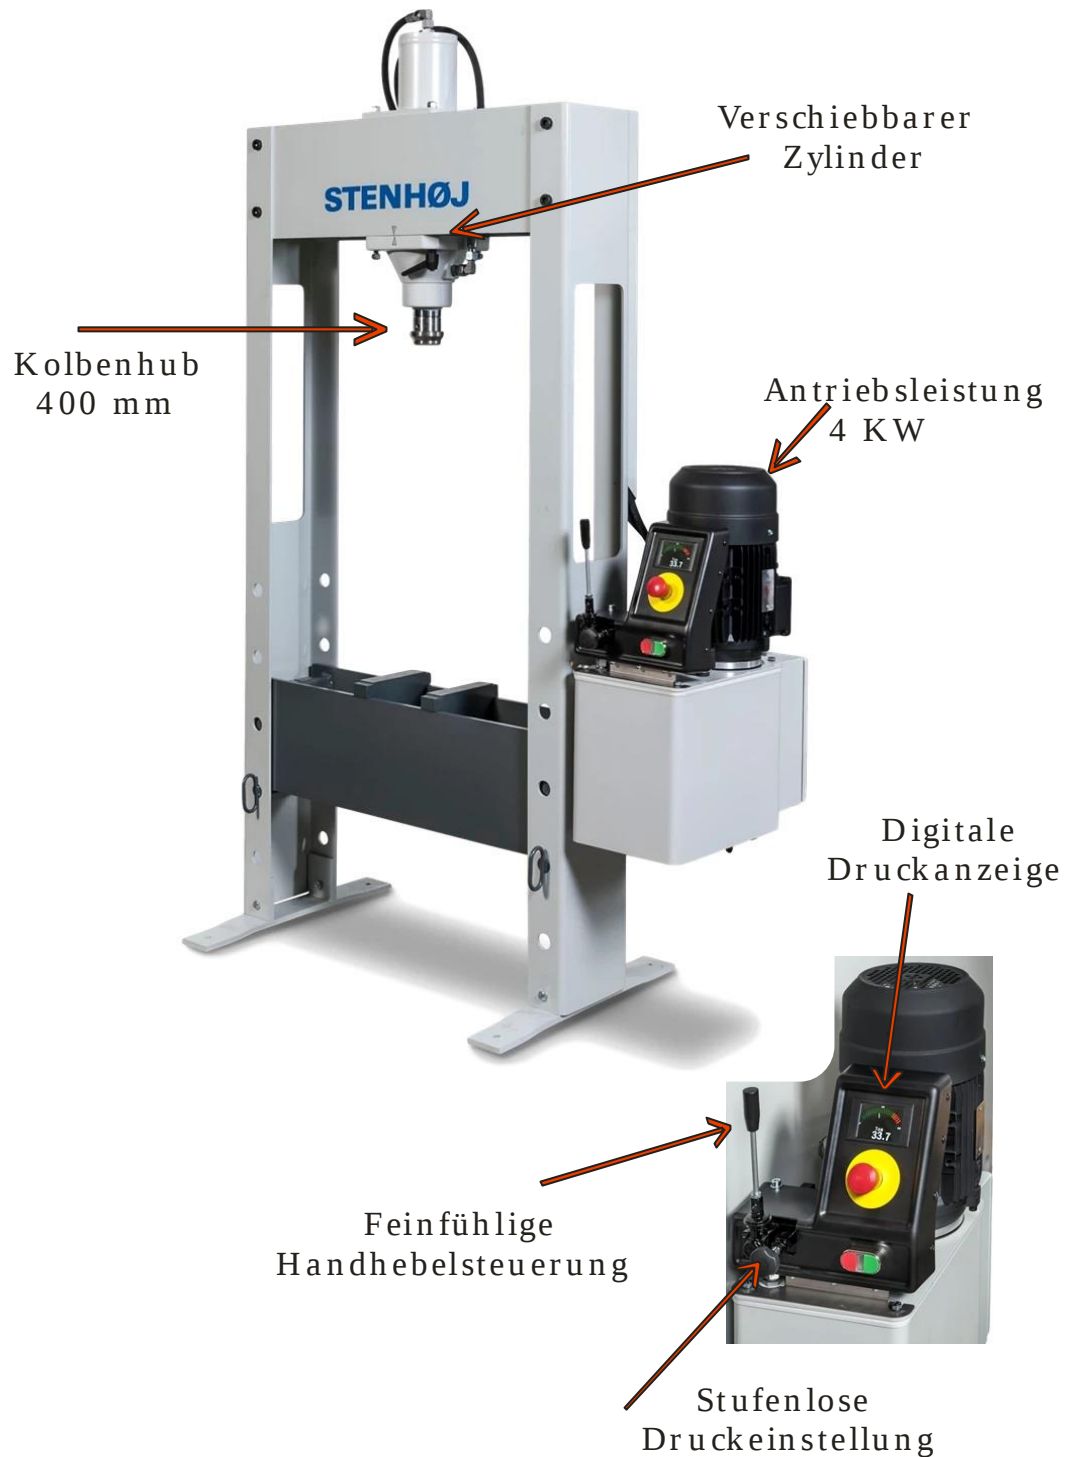

Maschine mit Sonderzubehör

### **Sonderzubehör:**

2 bearbeitete Richtblöcke  
Bestell-Nr. 549489

300,00 EURO



Pressenflansch zur Werkzeugaufnahme  
Bestell-Nr. 841310

80,00 EURO



Tischplatte mit T-Nuten ( B x T )  
Best.-Nr. 549488 ( 500 x 300 )

1060,00 EURO



1 Satz Pressdorne  
Durchmesser 12-14-16-18-20-22-25-30 mm  
mit Halter und Werkzeugaufnahme  
Best.-Nr. M621370

460,00 EURO



Auflageplatte zum Auflegen des Werkzeuges  
bei Arbeiten mit den Pressdornen  
Best.-Nr. 590440

135,00 EURO



1 Rohrbiegewerkzeug bestehend aus:  
1 Biegefixtur  
2 Gegenhalteklötze  
je 1 Biegeklötz 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"  
Best.-Nr. 590151

910,00 EURO



Räumvorrichtung (ohne Räumnadeln)  
Best.-Nr. 590140

870,00 EURO



Einhausung der Presse aus bruchfestem 4 mm Lexan  
bestehend aus:

|                                                          |          |      |
|----------------------------------------------------------|----------|------|
| vorne 2 Schiebetüren Best.-Nr. 549472                    | 2.280,00 | EURO |
| seitlich verschraubte Abdeckung re + li Best.-Nr. 549614 | 375,00   | EURO |
| hintere verschraubte Abdeckung Blech 549609              | 330,00   | EURO |
| elektrische Türüberwachung Best.-Nr. 549386              | 385,00   | EURO |



1 Kanister Stenhoj Hydraulik-Öl 20 l  
Beim Kauf von diesem Öl verlängert sich die  
Garantie auf **36 Monate**  
Bestell-Nr. 313347

90,00 EURO



---

Steuerung für oberen und unteren Totpunkt oder für  
automatischen Rücklauf nach Erreichen des vorher  
manuell eingestellten Druckes

10.880,00 EURO



**Wahlweise mit:**

2-Handbedienung (nur in Verbindung mit Steuerung)  
Best.-Nr. 549660



**oder:**

Elektrische Fußbedienung (nur in Verbindung mit Steuerung)  
Best.-Nr. 549655



**01/2023**

**Lieferzeit:**

ab Werk (Zwischenverkauf vorbehalten);  
je nach Ausstattung ca. 2 Wochen

**Preisstellung:**

die Preise gelten ab Werk, ausschließlich Verpackung und Transportversicherung,  
Transportkosten von Dänemark nach Deutschland = 330,00 EURO  
Berechnung erfolgt durch Lieferwerk, somit ohne MwSt.

**Zahlung:**

8 Tage nach Lieferung rein netto

**Gültigkeitsdauer des Angebotes:**

1 Monat ab Angebotsdatum

**Garantie:**

12 Monate ab Lieferung bei einschichtigem Betrieb

**Eigentumsvorbehalt:**

der Liefergegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten

## **Allgemeine Maschinenbeschreibung Modell WP-H**

### **Rahmen**

Der Aufbau der Maschine ist äußerst robust. Der Maschinenständer und das Unterjoch sind in kräftiger, verwindungssteifer Stahlschweißkonstruktion ausgeführt.

### **Zylinder**

Der Zylinder ist aus hochwertigen, verschleißfesten Werkstoffen, Zylinderflächen gehont, Kolbenstange geschliffen und hartverchromt, Führungen aus hochwertigen Werkstoffen, zuverlässige bewährte Dichtungselemente für lange Lebensdauer und einwandfreie Dichtigkeit.

### **Hydraulik**

Der Hydraulikantrieb erfolgt durch eine Zahnradpumpe (kombination). Die Hydrauliksteuerung ist in übersichtlichem Aufbau ausgeführt. Der Pressdruck kann an einem Druckbegrenzungsventil stufenlos eingestellt werden. Die Presskraftanzeige erfolgt über eine Digitalanzeige in Tonnen. Die Hubsteuerung erfolgt über ein feinfühliges Handsteuerventil.

### **Elektrische Ausrüstung**

Die Maschine ist mit einem Motorschutzschalter mit Ein-/Ausschalter ausgestattet.

### **Werkzeugaufnahme**

Die Werkzeugaufnahme erfolgt über einen Pressflansch (Option) siehe Sonderzubehör.

### **Lackierung**

Die Lackierung der Maschine ist dauerhaft in Strukturlack grau (RAL 7035) und das Unterjoch in dunkelgrau (RAL 7011) ausgeführt.

**Die Presse entspricht den neuestgültigen UVV-Bestimmungen sowie den neuesten europäischen Normen**